



## ZTSK<sup>®</sup>-E (Porenbeton): Zahn-Tellerscheiben-Kombination, Edelstahl, rund

- Material: Polyamid PA6
- Kopfplatte: rund ø 50 mm
- Schraube: Edelstahl, V2A, 1.4301
- Schraubendurchmesser: 6,0 mm
- Antrieb: PZD Gr. III
- Kopfform: Flachrundkopf
- Ausführung: trittfest, lose

Gesamtlänge in mm	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
Preis in € per 100 Stück (zzgl. MwSt.)	63,10	75,05	86,30	99,85	111,75	151,25	176,00	191,70	219,20	239,60	263,90
Verpackungseinheit in Stück	1000	1000	800	800	800	600	600	500	500	500	500
Artikelnummer	*3308	*3310	*3312	*3314	*3316	*3318	*3320	*3322	*3324	*3326	*3328

### ANWENDUNG ZTSK<sup>®</sup>-E (Porenbeton):

Zur mechanischen Befestigung von Dachbahnen bei Sanierungen ohne zusätzliche Wärmedämmung oder Direktverschraubung auf Porenbeton und Bimsdielen.



### TECHNISCHE HINWEISE:

Bei Verwendung von bituminösen Dampfsperren und / oder bituminösen Dachbahnen bitten wir Sie, die mögliche Veränderung der Gesamtstärke des Dachaufbaues zu berücksichtigen.

Bei Verwendung der **ZTSK<sup>®</sup>-E (Porenbeton)** auf Porenbeton und in Bimsdielen, insbesondere bei Dachsanierungen, setzen Sie sich bitte mit unserer Anwendungstechnik in Verbindung.

Bei der Durchführung einer Dachsanierung verweisen wir auf die gültige Flachdachrichtlinie, Punkt 2.6.3.4 Absatz 15.

### ZTSK<sup>®</sup>-E (Porenbeton):

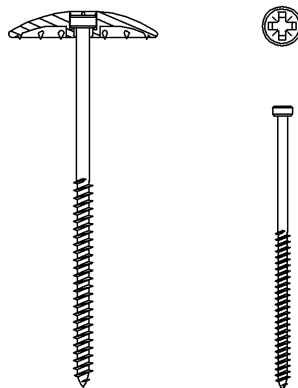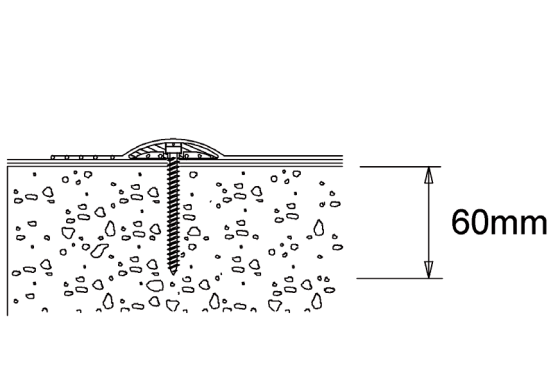

- Mindesteinbautiefe: 60 mm

- Zahn-Qualitätsgarantie:  
Eingepprägtes HZ-Zeichen